

JUMELAGE 360

de 80 à 320 CV

Dimensions des jantes disponibles
des kits 360 : De 20" à 54"

LES POINTS FORTS

✓ **Installation rapide**

 10 mn par côté

✓ **Adaptable toutes marques**


 Montage facile

✓ **Double système de sécurité**

 Aucun indexage (360°)

PIÈCES DÉTACHÉES

- a) Ecrou M 24
- b) Rondelle «Belleville»
- c) Fourreau avec sécurité à l'accrochage
- d) Bague de butée
- e) Ressort de sécurité
- f) Crochet forgé fileté Ø 24 en acier à haute résistance
- g) Cailleton vissé sur le boulon de Ø 16 minimum ou anneau à souder
- h) Entretoise cylindrique pleine ou entretoise étagée ajourée)
- i) Vis + Ecrou entretoise
- j) Patte de maintien de l'entretoise sur la jante extérieure
- k) Pion
- l) Jonc Ø 25 soudé
- m) Jante de jumelage

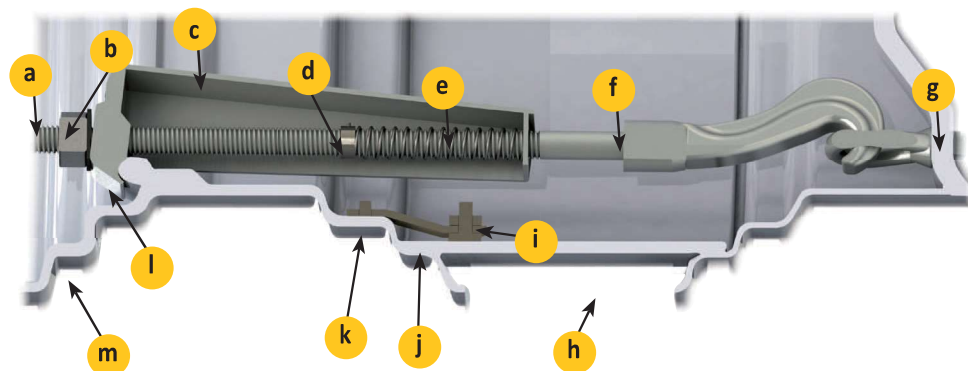

LES OPTIONS POUR LE KIT 360

Les entretoises :

- Entretoises étagées ajourées renforcées, sur mesure.



- Entretoises cylindriques étagées pleines, sur mesure.



Joncs à boulonner :

